



Local Supply - Global Quality

ISO 9001:2015

# VẬT TƯ GIẢI PHÁP

# CÔNG NGHIỆP

[www.vinhthai.vn](http://www.vinhthai.vn)



CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU - DỊCH VỤ TẠI CHỖ



BRADY

Dräger



KPR  
KING POWER

K-STRONG  
SEGURANÇA INIGUALÁVEL

uvex

visafety  
Brand by Vinh Thai



SCS

DESCO

COMPACT  
TOOLS



LOPAREX


DU PONT



# NỘI DUNG

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Vinh Thái - 20 Năm Phát Triển</b>                 | <b>1</b>  |
| <b>Giải Pháp An Toàn Lao Động Toàn Diện</b>          |           |
| • Giải pháp Bảo vệ hô hấp                            | 4-7       |
| • Mũ Cứng Bảo Hộ - Mũ Hàn                            | 8         |
| • Chụp Tai, Nút Tai GiảmỒn                           | 9         |
| • Kính Mắt Bảo Hộ                                    | 10        |
| • Găng Tay                                           | 11        |
| • Quần Áo Chống Hóa Chất                             | 12        |
| • Giày Bảo Hộ                                        | 13        |
| • Hệ Thống Chống Rơi Ngã                             | 14        |
| <b>Băng Dính - Keo Công Nghiệp</b>                   | <b>16</b> |
| <b>Thiết Bị Mài Cắt</b>                              | <b>17</b> |
| <b>Vật Liệu Mài Cắt</b>                              | <b>18</b> |
| <b>Hệ Thống Nhãn - Dấu An Toàn Vận Hành Sản Xuất</b> | <b>19</b> |
| <b>Hệ Thống Kiểm Soát Tĩnh Điện - ESD</b>            | <b>20</b> |
| <b>Giấy Đế - Phim Chống Dính</b>                     | <b>21</b> |



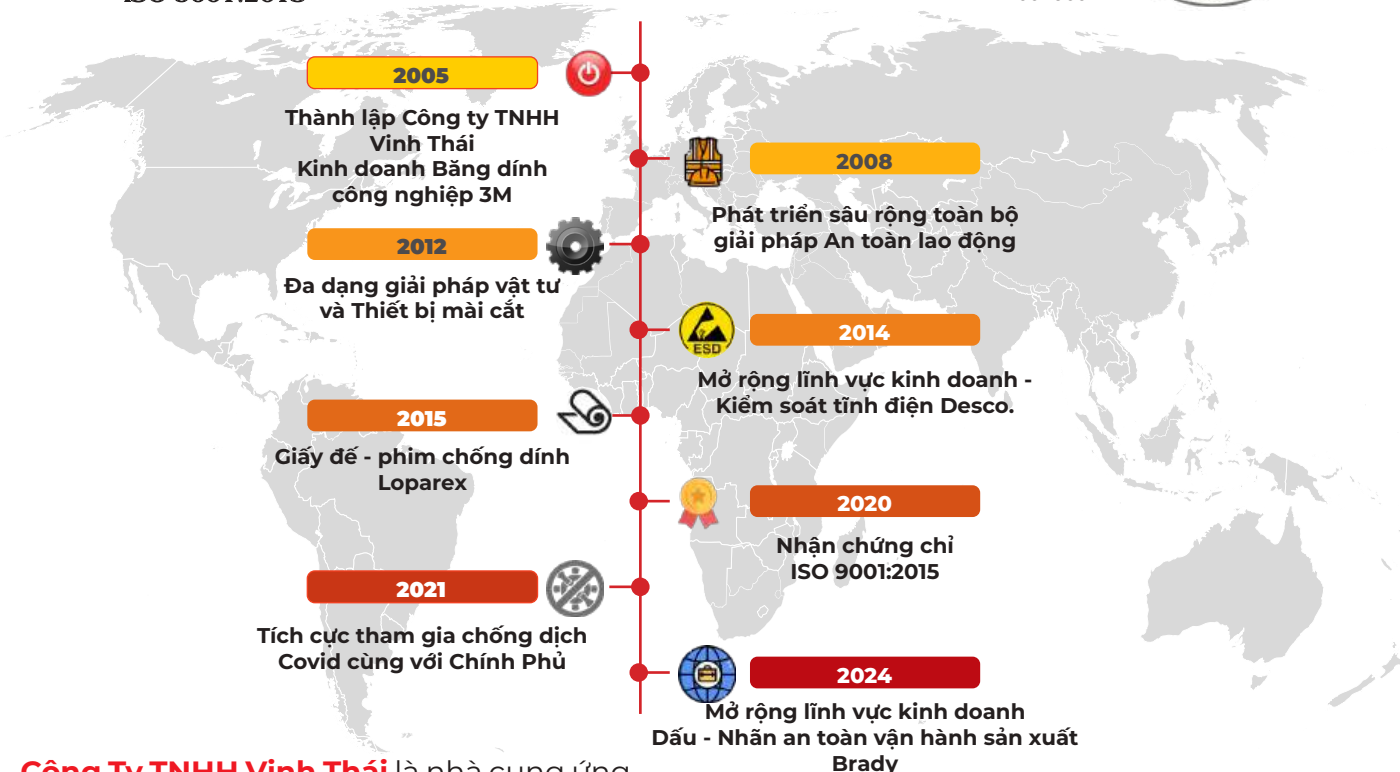

**Công Ty TNHH Vinh Thái** là nhà cung ứng **Sản phẩm & Giải pháp ứng dụng vật tư tiêu hao** vào các qui trình sản xuất công nghiệp. Với tầm nhìn & cam kết hành động **‘Chất Lượng Toàn Cầu, Dịch Vụ Tại Chỗ’**, hiện nay, Chúng tôi đang cung ứng vật tư và giải pháp trong lĩnh vực An Toàn Lao Động, Vật tư - Thiết bị mài cắt, Băng Dính & Keo Công Nghiệp, Kiểm Soát Tĩnh Điện, Giấy đế & phim chống dính (Converter), Nhãn - Dấu An Toàn Vận Hành Sản Xuất tới các doanh nghiệp sản xuất, đối tác phân phối trên khắp vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam.



Tuân thủ nhất quán các nguyên lý ISO 9001 - 2015 tại mỗi chuỗi hoạt động kinh doanh và liên tục được, kể từ khi nhận chứng chỉ, Tổ chức Bureau Veritas đánh giá cao việc thực hiện các qui trình ISO 9001 -2015 tại Vinh Thái, giúp kiểm soát chất lượng, dịch vụ sản phẩm, mang lại giá trị tối ưu nhất cho khách hàng. Nhờ đó, Vinh Thái có được sự tin tưởng từ các thương hiệu lớn tại Việt Nam:





## Làm Việc An Toàn - Nghĩ Đến **Vinh Thái**

- Tuân thủ Tiêu chuẩn và Quy định An toàn lao động.
- Hiệu suất và Hiệu quả từ An toàn lao động.
- Kỷ luật trong mọi hành động: **“Không có tai nạn lao động”**.



### **Giá Trị Chúng Tôi Cam Kết:**

- Cung ứng nhanh, linh hoạt đa dạng các giải pháp & thiết bị an toàn lao động
- Sản phẩm từ các thương hiệu hàng đầu thế giới
- Đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm
- Khảo sát, đánh giá, tư vấn quy trình & đào tạo an toàn lao động
- Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản phẩm, thao tác & sử dụng
- Quy trình kiểm soát chất lượng **ISO 9001 - 2015**




A full-page photograph of a welder in a dark blue protective suit, white hard hat, safety glasses, and a large 3M respirator mask. The welder is wearing tan work gloves and is positioned in front of a bright, glowing weld. The background shows the industrial structure of a factory or workshop.

## GIẢI PHÁP BẢO VỆ HÔ HẤP



## Nguy hiểm đến từ bụi trong không khí

Cơ thể con người có cơ chế tự bảo vệ với các bụi hạt có kích cỡ lớn hơn 10µm. Tuy nhiên với bụi có kích thước nhỏ hơn, cơ thể không thể tự ngăn chặn chúng. Do đó, nếu các hạt bụi này lọt vào phế quản có thể gây ra bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp.

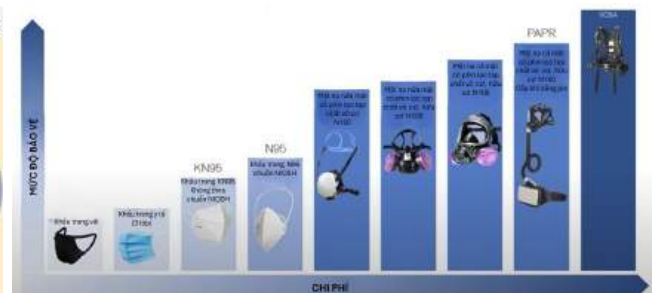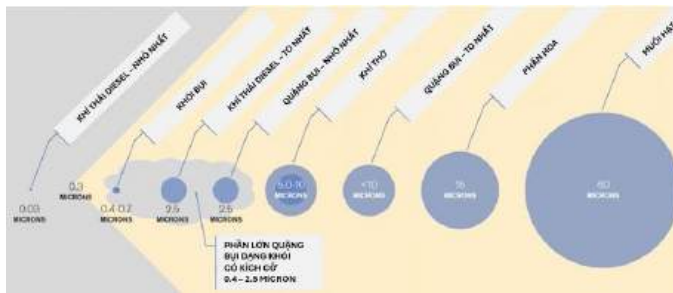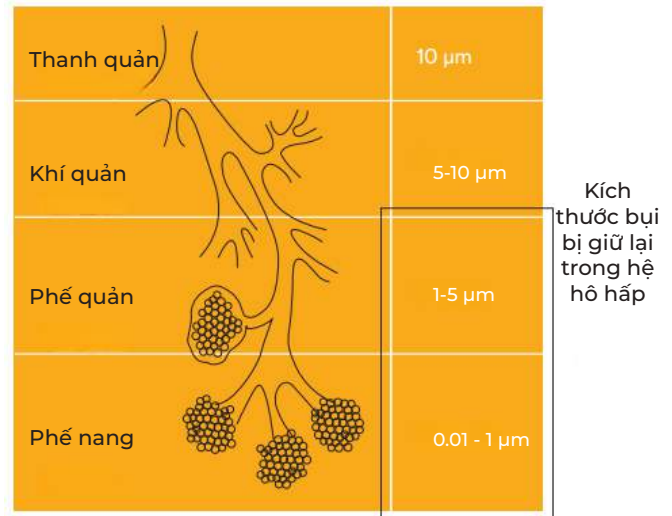

## HIỆU SUẤT LỌC BỤI HẠT



**NIOSH PHÂN LOẠI THEO NHÓM (Mục 42, Chg.84)**  
**Ký hiệu tiêu chuẩn lọc trên sản phẩm**

**N:** Lọc bụi hạt không từ gốc dầu

**R:** Có khả năng lọc bụi hạt có gốc dầu trong thời gian cho phép (tối đa 8 giờ)

**P:** Lọc bụi hạt từ cả gốc dầu và không dầu  
Ký hiệu trên sản phẩm: **N95, N100, R95, P95, P100**

Nhóm 95



≥95%  
Hiệu suất lọc thấp

Nhóm 99



≥99%  
Hiệu suất lọc trung bình

Nhóm 100



≥99.97%  
Hiệu suất lọc cao



### NGUYÊN LÝ CHUNG KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ BẢO VỆ HÔ HẤP

**O<sub>2</sub>** Lượng ô xi tối thiểu 19,5%

☛ Xác định rõ thành phần ô nhiễm

⏮ Không được sử dụng tại khu vực yếm khí, không gian hẹp (ví dụ bồn bể, bể ngầm, hầm, đường ống).

⚡ Chất gây ô nhiễm cần có cảnh báo rõ về thành phần, độc tố.

🏠 Hàm lượng tập trung vượt ngưỡng cho phép gây nguy hiểm đến tính mạng (IDLH).

### CÁCH ĐEO KHẨU TRANG



1 Đặt khẩu trang đúng hướng trên lòng bàn tay



2 Kéo dây trên qua đầu



3 Kiểm tra độ căng - khít với vùng chụp mũi



4 Kéo dây còn lại qua gáy



5 Siết nẹp nhôm vùng mũi



6 Hít thở mạnh để kiểm tra độ kín khít qua các khe chụp tay



## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

| SẢN PHẨM                 |        |                                                                                     |                                                                                                                                                 | SẢN PHẨM                           |                |                                                                                      |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SẢN PHẨM                 |        | MÔ TẢ                                                                               |                                                                                                                                                 | SẢN PHẨM                           |                | MÔ TẢ                                                                                |                                                                                                                                                             |
| MÔI TRƯỜNG BỤI HẠT VỎ CỐ | 9001   |    | Tiêu chuẩn KN90<br>Hiệu quả lọc > 80% bụi khí, dung môi không có gốc dầu.<br>Kín khít phù hợp cho người có khuôn mặt vừa.                       | MÔI TRƯỜNG BỤI KHÍ, HƠI MÙI HỮU CƠ | 9541<br>9542   |    | Tiêu chuẩn FFP2<br>Hiệu quả lọc > 95% bụi hạt.<br>Có than hoạt tính giảm mùi khó chịu                                                                       |
|                          | 9105   |    | Tiêu chuẩn N95<br>Hiệu quả lọc > 95 bụi khí dung môi không có gốc dầu<br>Thiết kế kín khít, thoải mái, phù hợp nhiều khuôn mặt                  |                                    | 9541V<br>9542V |    | Tiêu chuẩn KN95 [FFP2]<br>Lọc bụi hạt thể rắn<br>Có van 1 chiều, than hoạt tính giảm mùi khó chịu                                                           |
|                          | 9502+  |   | Tiêu chuẩn N95<br>Màng lọc tĩnh điện, lọc bụi khí vô cơ<br>Nẹp mũi nhôm tăng độ kín khít                                                        |                                    | 9913           |   | Tiêu chuẩn FFP1, hiệu quả lọc bụi hạt trên 80%.<br>Có than hoạt tính giảm mùi khó chịu<br>Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng độ thoáng.                         |
|                          | 8210   |  | Tiêu chuẩn N95, lọc bụi khí vô cơ<br>Phù hợp khuôn mặt tiêu chuẩn<br>Thiết kế kín khít, thoáng khí nhờ kết cấu foam cứng                        | MÔI TRƯỜNG ĐẶC BIỆT *              | 8247           |  | Tiêu chuẩn NIOSH nhóm R95<br>Lọc bụi hạt dung môi tạp nhiễm chứa gốc dầu<br>Có than hoạt tính giảm mùi khó chịu<br>Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng độ thoáng |
|                          | 9001V  |  | Tiêu chuẩn FFP1<br>Hiệu quả lọc > 80% bụi khí, dung môi không có gốc dầu<br>Có van thở 1 chiều                                                  |                                    | 8576           |  | Tiêu chuẩn NIOSH nhóm P95<br>Lọc bụi hạt dung môi tạp nhiễm chứa gốc dầu<br>Môi trường khí hàn, nóng ẩm cao, CO hơi a xít nhẹ                               |
|                          | 9502V+ |  | Tiêu chuẩn N95 [P2]<br>Hiệu quả lọc > 94% bụi khí, dung môi không có gốc dầu<br>Có van thở 1 chiều                                              |                                    | 9914K          |  | Tiêu chuẩn FFP1<br>Lọc bụi khí dung môi gốc dầu, hơi mùi khó chịu.<br>Thiết kế foam cứng, có van tăng độ thoáng.                                            |
|                          | 1870+  |  | Tiêu chuẩn N95<br>Thiết kế 3 màng tăng độ kín khít, thoải mái, thoáng khí<br>Có kết cấu foam cứng mặt trước<br>Đủ chuẩn FDA dùng cho ngành y tế |                                    | 8246           |  | Tiêu chuẩn NIOSH nhóm R95.<br>Lọc bụi khí dung môi gốc dầu.<br>Thiết kế foam cứng tăng độ thoáng.<br>Môi trường khói hàn, hơi a xít nhẹ.                    |
|                          | 1860   |  | Tiêu chuẩn N95<br>Thiết kế dạng vỏ sò (cup) tăng độ thoáng<br>Đủ chuẩn FDA dùng cho ngành y tế                                                  |                                    | 8577           |  | Tiêu chuẩn NIOSH nhóm P95.<br>Lọc bụi hạt dung môi tạp nhiễm chứa gốc dầu.<br>Môi trường nóng ẩm cao, KHÔNG có hơi a xít nhẹ.                               |
|                          | 8822   |  | Tiêu chuẩn FFP2, lọc bụi khí vô cơ<br>Màng lọc tĩnh điện<br>Có van, kết cấu foam cứng tăng độ thoáng.                                           |                                    |                |                                                                                      |                                                                                                                                                             |



(\*): Liên hệ với Vinh Thái để được tư vấn thêm.



Contact@vinhthai.vn



# TẮM LỌC, PHIN LỌC & MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC

| Phin lọc hơi hữu cơ                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Tấm lọc bụi và nắp giữ phin lọc                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>3301K-55</b>                                                                   | <b>3301K-100</b>                                                                  | <b>3303K-100</b>                                                                  | <b>774</b>                                                                        | <b>7711</b>                                                                       | <b>1744C</b>                                                                      | <b>5744</b>                                                                         | <b>5744C</b>                                                                        | <b>1700</b>                                                                         | <b>5700</b>                                                                         |
| Hơi dung môi                                                                      |                                                                                   | Hơi dung môi và hơi acid                                                          | Nắp giữ tấm lọc 7711                                                              | Tấm lọc bụi                                                                       | Tấm lọc bụi, hơi mùi                                                              | Tấm lọc bụi, hơi mùi                                                                | Tấm lọc bụi, hơi mùi                                                                | Nắp giữ tấm lọc 1744C                                                               | Nắp giữ tấm lọc 5744/5744C                                                          |

## Tấm lọc bụi, khói hàn, hơi hữu cơ



Được làm bằng sợi không dệt, màng lọc tĩnh điện, Có khả năng lọc được các hạt bụi có kích cỡ từ 0.3 km. Hiệu quả lọc tối thiểu 94% với bụi/ hạt ở kích thước 0.3 km.

Có lớp than hoạt tính để hấp thụ hơi hữu cơ có mùi khó chịu.

Đạt tiêu chuẩn: Hàn Quốc, EN 143:2000.

## Tấm lọc 7711



Được làm bằng sợi không dệt, màng lọc tĩnh điện. Hiệu quả lọc tối thiểu 80% với bụi có kích thước 0.3km.

Đạt tiêu chuẩn: Hàn Quốc, EN 143:2000

## Bán mặt nạ một phin lọc dòng Gaia HF 50

Đạt tiêu chuẩn Hàn Quốc, Úc và New Zealand.



Có thể kết hợp với tấm lọc/ phin lọc dòng đơn.

- Chất liệu silicon
- Nhẹ, có khả năng chịu nhiệt, đàn hồi.
- Tuổi thọ của sản phẩm kéo dài hơn so với vật liệu thông thường

HF-51 size tiêu chuẩn

HF-52 size lớn

- Van thở hướng xuống
- Giảm bớt nhiệt hình thành trong mặt nạ và giảm hình thành đọng sương khi mang kính an toàn.

## Phin lọc cho mặt nạ sử dụng 2 phin lọc. Đạt tiêu chuẩn NIOSH



7501 - Size S  
7502 - Size M



6501QL - Size S  
6502QL - Size M



6100 - Size S  
6200 - Size M

| Tên sản phẩm                                                                                                                                                                                                       | Mô tả chi tiết                                                                                                                                                                                                  |     |           |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|---|
|  <b>6001</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi Hữu Cơ</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                                                                               |     |           |   |   |
|  <b>6002</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi Hữu Cơ, Vô Cơ</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                                                                        |     |           |   |   |
|  <b>6003</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi Hữu Cơ, Vô Cơ</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                                                                        |     |           |   |   |
|  <b>6004</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi Amoniac, Methylamine</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                                                                 |     |           |   |   |
|  <b>6005</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi Hữu Cơ, Formaldehit</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                                                                  |     |           |   |   |
|  <b>6004</b>                                                                                                                      | Phin lọc <b>hơi hỗn hợp hữu cơ và vô cơ Amoniac, Methylamine, Formaldehit và HF</b><br>Vật liệu lọc chính: Than hoạt tính.                                                                                      |     |           |   |   |
|  <b>2091</b><br>(P100)                                                                                                            | Bảo vệ khỏi khói hàn (có khả năng lọc chì, amiăng, Cadmium, Arsenic, 4,4'-Methylenedianiline (MDA), bụi gốc dầu và không dầu với mùi khó chịu. Có khả năng lọc hữu cơ ở nồng độ thấp.<br>Màng lọc tĩnh điện 3M. |     |           |   |   |
|  <b>2091</b><br>(P100)                                                                                                          | Bảo vệ khỏi bụi gốc dầu và không dầu với mùi khó chịu. Có khả năng lọc hữu cơ ở nồng độ thấp.<br>Màng lọc tĩnh điện 3M.                                                                                         |     |           |   |   |
| <b>Tấm lọc bụi</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |     |           |   |   |
| <b>Tấm lọc 5N11 N95</b>   <b>Nắp giữ 501</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bụi</th><th>Hơi sương</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✓</td><td>✓</td></tr> </tbody> </table>                                                                           | Bụi | Hơi sương | ✓ | ✓ |
| Bụi                                                                                                                                                                                                                | Hơi sương                                                                                                                                                                                                       |     |           |   |   |
| ✓                                                                                                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                                                                                                               |     |           |   |   |

## Mặt nạ nguyên mặt 6000



6800-M

- Đạt tiêu chuẩn **NIOSH**.
- Phần tiếp xúc với gương mặt được làm từ vật liệu mềm, đảm bảo độ kín khít.
- Van thở một chiều hướng xuống giảm hình thành nhiệt, chống đọng sương.
- Tròng kính lớn cho tầm nhìn rộng.
- Van một chiều 3MM Cool Flow™ giúp mang lại sự thoải mái.
- Đáp ứng các yêu cầu của ANSI Z87.1-2010 cho tác động cao (Z87+).
- Có thể sử dụng như mặt nạ lọc khí kết hợp với tấm lọc, phin lọc. Hoặc, mặt nạ lọc và cấp khí hoạt động bằng pin hoặc khí nén.





# Mũ Cứng Bảo Hộ - Mũ Hàn



## Mũ bảo hộ H-700SFV-UV

- Có lỗ thông gió.
- Tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1 loại 1, phân cấp G và E.
- Có 4 màu để lựa chọn (trắng, vàng, xanh lá cây, xanh da trời).

## Mũ bảo hộ H-700SFR

- Không có lỗ thông gió.
- Tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1 loại 1, phân cấp G và E.
- Có 4 màu để lựa chọn (trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh da trời).



## Thiết bị gắn kính che mặt chống hóa chất 3M H8A WP96

- Đạt tiêu chuẩn ANSI Z87.1-2003.
- Làm từ vật liệu polycarbonate chống va đập
- Bảo vệ đầu và mặt khi tiếp xúc các tia lửa văng bắn và các mảnh vỡ.
- Thiết bị an toàn gồm thiết bị kết nối với nón và tấm che

## Mũ Hàn Speedglas TM 100V

- Mặt nạ hàn tự động điều chỉnh độ tối 3M 100V
- Đáp ứng yêu cầu công nghiệp
- Đạt tiêu chuẩn ANSI Z87.1-2010 và EN 379: 2003.

### Độ tối thay đổi tự động

- Thang tối 8 – 12
- Có thể gắn thêm tấm lọc tăng độ tối (1 độ).
- Tùy chọn điều chỉnh thời gian thay đổi độ tối và độ nhạy.



- Bảo vệ mắt trước bức xạ hồ quang
- Tăng sự chính xác khi hàn.

- Thiết kế gọn, nhẹ.

(\*): Liên hệ Công ty TNHH Vinh Thái để được tư vấn thêm giải pháp mũ hàn đặc chủng cho hàn MMA, TIG, MIG/MAG, Plasma, CO

# Chụp Tai, Nút Tai GiảmỒn

## NÚT TAI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

### 3M™ E-A-R™ Reflex Banded Earplugs Model 600

- 3M™ E-A-R™ Reflex Banded Earplugs Model 600
- Thiết kế đảm bảo độ kín khít.
- Nút tai có thể thay thế.
- Phù hợp với việc đeo vào và tháo ra thường xuyên.
- Đa dạng thiết kế cho đeo sau đầu và đeo dưới cằm.
- Độ giảm ồn (NRR) 17 dB.



320-2001



320-2004

### 3M 1290

- Đạt tiêu chuẩn ANSI S3.19-1974.
- Làm từ vật liệu mềm Isoprene propylene copolymer.
- Thiết kế hình xoắn ốc, 3 tầng đảm bảo độ kín và sự thoải mái.
- Sử dụng nhiều lần và có thể vệ sinh thường xuyên.
- Dây bên cotton/nhựa phù hợp cho nhiều môi trường làm việc.
- Có tay cầm để mang và lấy nút tai dễ dàng.



1290

1292/1293



340-4002 (có hộp)  
340-4004 (đựng trong túi ni-lông)


### 3M™ E-A-R™ UltraFit™

- Được làm từ vật liệu tổng hợp mềm.
- Thiết kế xoắn ốc 3 tầng đảm bảo độ kín và sự thoải mái.
- Có thể sử dụng nhiều lần và vệ sinh thường xuyên.
- Có dây bên và tay cầm để sử dụng dễ dàng hơn, hạn chế việc mất mát sản phẩm.

## NÚT TAI SỬ DỤNG MỘT LẦN

### 3M 1100/1110

- Cấu tạo từ vật liệu mềm mang lại sự thoải mái và không gây dị ứng.
- Nút tai có dây sợi cotton, tiện lợi

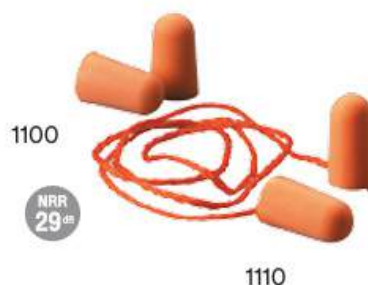

1100

1110

### Chụp tai Peltorm OPTIMET 98

- Đạt tiêu chuẩn ANSI S3.19-1974/CSA 294.2



• Optime™ 98 (H9A)

NRR 25 dB



• Optime™ 98 (H9P3E)

NRR 23 dB



• Optime™ 101 (H7A)

NRR 27 dB



• Optime™ 101 (H7P3E)

NRR 24 dB

### Chụp tai Peltorm OPTIMET™ 101

- Đạt tiêu chuẩn: ANSI S3.19-1974; CSA Class AL






# Kính Mắt Bảo Hộ

## Các mối nguy trong lao động đến sức khỏe thị giác

- Khói bụi, hơi sương;
- Văng bắn tia hóa chất độc hại;
- Tia cực tím (UV A, B, C), tia laser, tia hồng ngoại,
- Mảnh kim khí, mảnh vụn văng bắn
- Cường độ ánh sáng chói căng.

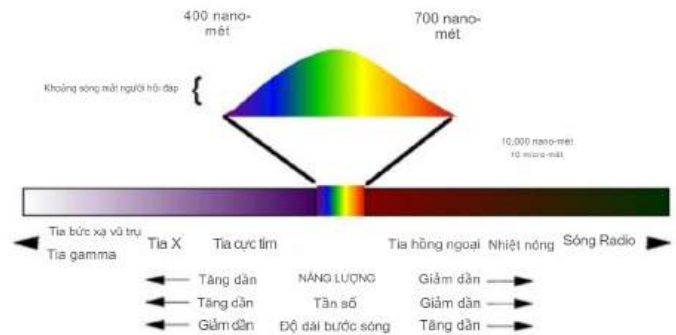

## Công nghệ vượt trội

- Vật liệu sinh học, tái chế với tỉ trọng 13 – 71.5%; giảm phát thải CO2 từ 26% - 55%; sử dụng nguyên vật liệu nhẹ hơn từ 44% - 82%.
- Mắt kính siêu cứng từ vật liệu polycarbonate, chống xước, động sương, lớp phủ đặc biệt theo điều kiện ánh sáng môi trường làm việc.
- Đạt các tiêu chuẩn EN 166, 169, 172.



## Thiết kế theo điều kiện làm việc

Bên cạnh kiểu dáng, mẫu cỡ, được thiết kế phù hợp đến từng chi tiết cho các điều kiện lao động, tình huống công việc, môi trường khác nhau: Phòng thí nghiệm, Cắt kim loại, Hàn khí, Xưởng lắp ráp, Cảng biển, Lò nung, Chế biến giấy...

**Vinh Thái đang phân phối các sản phẩm kính từ Mỹ, Đức với thương hiệu toàn cầu như 3M, Uvex...**  
**Hãy gọi cho Chúng tôi để được tư vấn lựa chọn đúng mẫu kính phù hợp:**

# 3M



Securex 20X series



Securex 40X series



Tour-Guard V

Kính chống hóa chất  
Goggle

# uvex

Pheos Cx2 series  
Mã SP: Uvex 9198237  
9198257, 9198064....i3 series  
Mã SP: Uvex  
9190086, 9190075....i5 series  
Mã SP: Uvex  
9183265, 9183281....Kính chống hóa chất  
Mã SP: Uvex  
9302245, 9301906....Sportstyle series  
Mã SP: Uvex  
9193265, 9193064....Astrospec 2.0 series  
Mã SP: Uvex  
9164246, 9164285....OTG series  
Mã SP: Uvex  
9169081, 9169065....Kính Hàn  
Mã SP: Uvex  
9164146, 9169545....

# Găng Tay

## Tại sao cần đeo găng tay khi làm việc?

- Trước khi chọn 1 đôi găng tay, cần biết tại sao phải sử dụng? Do yêu cầu bắt buộc hay để bảo vệ đôi tay khi làm việc? Chính xác là bảo vệ tránh rủi ro gì? Đó là rủi ro tay bị cắt, bị bầm dập, các điều kiện tương tác khi lao động.
- Tất cả các sản phẩm găng tay an toàn đều ghi rõ thông số đáp ứng các Tiêu chuẩn EN388 hoặc ANSI như hình bên.



## Tại Vinh Thái, chúng tôi thỏa mãn các mối quan tâm:

- Loại vật liệu găng tay & tình huống sử dụng: cao su, nitrile, latex, vinyl, da, sợi tổng hợp, sợi dệt kỹ thuật & sự kết hợp vật liệu để đạt được hiệu quả thao tác.
- Mức độ thoải mái và năng suất làm việc: mức độ thật tay, ôm sát tay khi thao tác, nhấn chạm màn hình điện tử khi làm việc, ra mồ hôi tay, nóng bức hay bị cồng tay...
- Dạng rủi ro khuyến nghị và môi trường làm việc: cắt, đâm xuyên, bầm dập, thấm hóa chất, vi khuẩn...
- Hiệu quả sử dụng & chi phí đầu tư: dùng đúng loại găng tay để đảm bảo an toàn, làm việc có hiệu suất cao.

| Tiêu Chuẩn                        | Môi Trường                                                     | Tiêu Chuẩn                            | Môi Trường                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> - EN388<br>A1 - ANSI     | Lắp ráp chi tiết,<br>Sản xuất điện tử                          | <b>D</b> - EN388<br>A5, A6 - ANSI     | Gia công kim loại<br>Thao tác kim loại nhẹ                                          |
| <b>B</b> - EN388<br>A2, A3 - ANSI | Lắp ráp ô tô<br>Thao tác vật liệu nhẹ                          | <b>E</b> - EN388<br>A6, A7 - ANSI     | Dập kim loại<br>Xưởng khung vỏ ô tô                                                 |
| <b>C</b> - EN388<br>A3, A4 - ANSI | Sản xuất chai lọ<br>thủy tinh<br>Khai thác dầu khí<br>Xây Dựng | <b>F</b> - EN388<br>A7, A8, A9 - ANSI | Xử lý chất thải<br>Thao tác vật sắc nhọn<br>Làm việc tại lò mổ<br>Sản xuất kính tấm |

## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU



| Hình Ảnh | Tên Sản Phẩm                | Size             | ANSI | EN388  |
|----------|-----------------------------|------------------|------|--------|
|          | Găng Đa Dụng                | 8M<br>9L<br>10XL | N/A  | 4121A  |
|          | Găng Tay Chống Cắt Cấp Độ 1 | 8M<br>9L<br>10XL | A1   | 4131B  |
|          | Găng Tay Chống Cắt Cấp Độ 3 | 8M<br>9L<br>10XL | A3   | 4343D  |
|          | Găng Tay Chống Cắt Cấp Độ 5 | 8M<br>9L<br>10XL | N/A  | 4544 * |

(\*): Theo công bố kỹ thuật từ 3M Việt Nam.



Contact@vinhthai.vn



# Quần Áo Chống Hóa Chất

Quần áo bảo vệ được thiết kế để bảo vệ người mang trước các yếu tố nguy hại thâm nhập vào cơ thể qua đường da như: Bụi, chất lỏng văng bắn, hơi hóa chất, nguy cơ sinh học...



| Ký hiệu | Type                               | Tiêu chuẩn                                 |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|         | Chất lỏng dạng tia (type 3)        | EN 14605 : 2005 / A1:2009                  |
|         | Chất lỏng dạng phun sương (type 4) | EN 14605 : 2005 / A1:2009                  |
|         | Bụi rắn (type 5)                   | EN 13982-1 : 2004 / A1:2009                |
|         | Chất lỏng văng bắn (type 6)        | EN 14605 : 2005<br>+ A1 : 2009             |
|         | Nguy hiểm sinh học                 | EN 14126 : 2003<br>Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B |
|         | Chống bức xạ                       | EN 1073-2 : 2002                           |
|         | Chống tĩnh điện                    | EN 1149-1 : 2006,<br>EN 1149-5 : 2008      |

## 3M 4545



- Chống bụi (type 5).
- Chống văng bắn chất lỏng (type 6).
- Chống bức xạ.



## Dupont Tyvek 400

- Chất liệu không dệt polyetylen.
- Quần áo bảo hộ chống hóa chất.
- Thiết kế mũ trùm đầu.



## Dupont Tychem 2000

- Chất liệu vải nhẹ và bền.
- Bảo vệ trước thách thức hóa học trong thời gian 30-40 phút.
- Thiết kế mũ trùm đầu với dây thun và vòng ngón tay cái.



## Dupont Tychem 6000F

- Chất liệu vải nhẹ và bền.
- Chống tĩnh điện.
- Thiết kế mũ trùm đầu với dây thun và vòng ngón tay cái.



# Giày Bảo Hộ



**KING POWER**  
ORIGINAL FROM CANADA SINCE 1968

KINGPOWER (KPR) có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất giày với cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Canada. KPR tích hợp quy trình sản xuất theo chiều dọc, trong đó từng thành phần của sản phẩm giày đều được sản xuất và gia công theo quy trình khép kín, giúp cải thiện tốc độ, tăng khả năng kiểm soát và đáp ứng các yêu cầu thiết kế (với số lượng lớn) từ khách hàng.



## Tính năng giày KPR



Mũi giày Bảo hộ.



Gót giày với khả năng hấp thụ lực.



Chống tĩnh điện.



Chống trơn trượt.



Giày với trọng lượng siêu nhẹ.



Chống đâm xuyên.



Chống mài mòn.



Chống dầu mỡ.



Thân giày thoáng khí.



Đề chịu nhiệt lên đến 130°C



## MẪU GIÀY TIÊU BIỂU

**KPR L-083, L-211, L224**



### Dòng sản phẩm tiêu chuẩn

- Mũi Sắt - Chịu lực 200J
- Lót Thép chống đâm xuyên.
- Chống tĩnh điện
- EN ISO 20345:2011 S1P, S3 SRC

**KPR I881**



### Dòng sản phẩm Sneaker

- Mũi Composite Chịu lực 200J.
- Không có lót chống đâm xuyên.
- Chống tĩnh điện
- EN ISO 20345:2011 S1 SRC ASTM 2413

**KPR O-775, S-417**



### Dòng sản phẩm thể thao, Siêu nhẹ

- Mũi Composite - Chịu lực 200J
- Có lót phi kim loại chống đâm xuyên
- Chống tĩnh điện
- EN ISO 20345:2011 S1P, S3 SRC ASTM 2413



Contact@vinhthai.vn




# Hệ Thống Chống Rơi Ngã



**K-STRONG**  
UNRIVALED SAFETY.



**WE'VE GOT YOUR BACK**

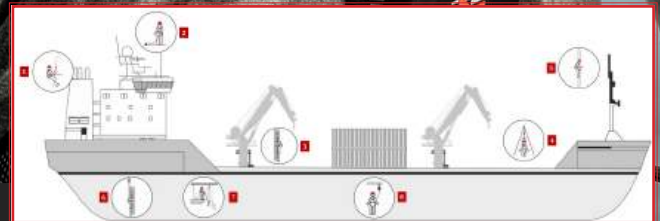

Với tầm nhìn sứ mệnh 'Bảo Vệ Mạng Sống & Cải Thiện Hiệu Quả Lao Động Cho Mỗi Người Lao Động', trong suốt 20 năm qua, K-Strong liên tục đổi mới & hoàn thiện quy trình khép kín sản xuất chủ động dải sản phẩm: Hệ thống kỹ thuật bảo vệ rơi ngã & Sản phẩm an toàn làm việc trên cao. Trụ sở kinh doanh đặt tại Mỹ, thương hiệu K-Strong đang phục vụ mạng lưới khách hàng toàn cầu trên khắp các Châu lục thông qua Đại diện kinh doanh, Hệ thống Đối Tác Phân Phối được đào tạo & chứng thực theo tiêu chuẩn về năng lực tư vấn & vận hành các qui chuẩn an toàn liên quan. Sản phẩm K-Strong tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu Chuẩn ISO 9001: 2015, Tiêu chuẩn EN, AS/NZS, OSHA, ANSI.

## Đội Ngũ Kỹ Thuật Tư Vấn Chuyên Sâu

- Đội ngũ kỹ thuật đào tạo chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ;
- Tư vấn chuyên sâu theo yêu cầu từ bề dày kinh nghiệm làm việc trên nhiều thực địa & tình huống tại khách hàng.
- Cung ứng nhanh và linh hoạt.
- Dịch vụ tư vấn & bảo trì có điều kiện theo suốt vòng đời sản phẩm.
- Các dự án khảo sát, tư vấn & lắp đặt hệ thống chống rơi ngã: Nhà máy Heineken, Ariston, Daemen Sông Cấm, Sika...



**TRIPOD**



**Dây đai - Móc neo**



**Hệ thống cứu sinh**

# GIẢI PHÁP BĂNG DÍNH - KEO CÔNG NGHIỆP



**3M** Science.  
Applied to Life.™



Contact@vinhthai.vn



# Băng Dính - Keo Công Nghiệp

Với bề dày kinh nghiệm 20 năm, hiện tại, Chúng tôi đang cung ứng đa dạng các lựa chọn chủng loại băng dính, keo tới nhiều nhà máy lớn.



✓ Metal Working



✓ Appliance



✓ Building &amp; Construction



✓ Automotive



MRO



✓ Aerospace



✓ Transportation



✓ Electronic

## Dải các sản phẩm keo và băng keo công nghiệp



## Đội Ngũ Kỹ Thuật Tư Vấn Chuyên Sâu

- Đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu tư vấn
- Năng lực cung ứng nhanh, linh hoạt & chuyên nghiệp
- Hệ thống máy móc, cắt băng dính hiện đại theo qui trình sản xuất ISO-9001 2015.
- Cắt băng dính theo yêu cầu của khách hàng.

## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

### Băng dính 1 mặt



244, 764, 2308, 320



Che chắn



Buộc giữ, nối bản



Đánh dấu sàn, khu vực làm việc chức năng



Bảo vệ và siết kín

### Băng dính 2 mặt



468MP, 9448A, 9495LE, GPT-020F



Dán kim loại với kim loại



Dán vật liệu Polycarbonate với Polyester



Dán vải với kim loại



Dán vải không dệt với xốp

### Băng dính VHB



4905, 5952, 4945, GPL-110GF



Liên kết khung xương với tấm pa-nel



Dán nhựa với kim loại



Cắt dập và dán vật liệu có năng lượng bề mặt thấp



Dán nhựa, kính với kim loại

# Thiết Bị Mài Cắt



Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật am hiểu điểm mạnh từng dòng sản phẩm phù hợp cho công đoạn từ: **cắt, làm sạch mài ướt, mài khô, mài tinh, sửa lỗi, đánh bóng**, đặc tính vật liệu gốc cần mài cắt (composites, nhựa, sơn mạ, kim loại, thép cứng, thép không gỉ...), các thao tác trong qui trình mài cắt và đặc biệt, đề xuất giải pháp tùy biến phù hợp với mỗi điều kiện sản xuất qua hàng chục năm làm việc với các nhà máy sản xuất ô tô, xe máy, đóng tàu, sản xuất máy công cụ, khuôn đúc, chế tác đồ trang sức, hộp vỏ thiết bị, máy tính, sản phẩm điện gia dụng...

## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

| 3M 20233                          | Dynabrade 14000                   | Dynabrade 51134                   | Dynabrade 56815                                           | Compactool 715A2                                          | 3M 3125                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                   |                                   |                                   |                                                           |                                                           |                                                     |
| <b>Cắt, Mài</b>                   | <b>Mài Khe Góc Cạnh</b>           | <b>Mài Ba Vía - Làm Sạch</b>      | <b>Mài Trước Sơn</b>                                      | <b>Đánh Bóng</b>                                          | <b>Hoàn Thiện Tinh Mịn</b>                          |
| Tốc độ quay, công suất (tùy chọn) | Tốc độ quay, công suất (tùy chọn) | Tốc độ quay, công suất (tùy chọn) | Quĩ đạo đơn - kép ngẫu nhiên<br>Hút chân không (tùy chọn) | Quĩ đạo đơn - kép ngẫu nhiên<br>Hút chân không (tùy chọn) | Sửa lỗi bề mặt sau sơn<br>Đánh bóng bề mặt kim loại |





# Vật Liệu Mài Cắt

Tại mỗi công đoạn chế tác, gia công hay hoàn thiện, chọn lựa vật tư nhám là rất quan trọng. Người dùng có thể giảm thiểu việc thay đổi đĩa mài, qua đó giúp tiết kiệm chi phí theo thời gian. Với mỗi ứng dụng, cần chọn lựa đúng sản phẩm vật liệu mài phù hợp giúp thi công dễ dàng, ít sinh nhiệt hơn, tăng năng suất & hạn chế tối đa việc sửa lỗi.



## Năng Lực Của Chúng tôi

- Đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu hoàn thiện.
- Hạ thấp tổng chi phí, nâng cao hiệu suất.
- Hướng dẫn thao tác & quy trình bước nhám
- Demo & thử nghiệm giải pháp
- Dịch vụ hỗ trợ an toàn & kiểm soát khí bụi




## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

|                             |                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Ráp - Đĩa mài</b>        | Mài khô trên mọi bề mặt vật liệu composite, primer, e-coats, kim loại, gỗ.<br>Mã SP: 236U, 360L, 375L, 787C, 950U, 982C, 310W Net... |  |  |  |  |
| <b>Bùi nhùi Scotchbrite</b> | Mài tinh, đánh bóng nhanh sản phẩm kim loại cứng & không gây cháy màu.<br>Mã SP: Mighty Blue, 7440, 7445, 7447, 7448...              |  |  |  |  |
| <b>Nhám vòng</b>            | Mài phá, thô, đánh bóng, tạo vân sản phẩm có độ cứng cao, thép luyện kim.<br>Mã SP: 277AA, 237AA, 784F, 984F...                      |  |  |  |  |
| <b>Xi - phốt</b>            | Mã SP:<br>02648, 02637, 81470, 13084, 81235...                                                                                       |  |  |  |  |
| <b>Nhám Micro</b>           | Mài tinh, đánh bóng nhanh sản phẩm kim loại cứng & không gây cháy màu.<br>Mã SP: 466LA, 468LA, 372L, 268L...                         |  |  |  |  |

# Hệ Thống Nhãn - Dấu An Toàn Vận Hành Sản Xuất



**BRADY** là nhà sản xuất giải pháp toàn diện giúp xác định và bảo vệ con người, tài sản, và cơ sở vận hành. Các sản phẩm và giải pháp Brady bao gồm: Nhãn Dấu Công Nghiệp, Hệ Thống Khóa An Toàn - Cảnh Báo, Máy - Giải Pháp In Nhãn Dấu & Phần Mềm Vận Hành giúp khách hàng tăng tính an toàn, an ninh, năng suất, và hoạt động.

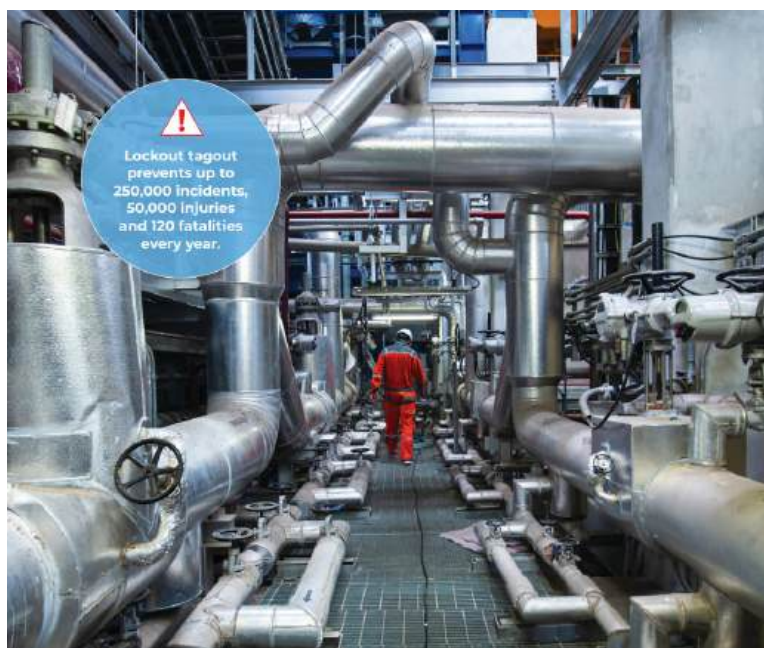

## Năng Lực Của Chúng tôi

- Tư vấn, cung ứng sản phẩm, giải pháp
- Sơ đồ hóa vị trí khu vực hạn chế
- Khảo sát, lập qui trình an toàn
- Đào tạo và hướng dẫn vận hành
- Bảo trì bảo dưỡng theo thỏa thuận



## Máy in nhãn M211

- In từ thiết bị di động dùng hệ điều hành iOS và Android.
- 11 kiểu nhãn, 22 mẫu barcode, 85 kiểu font, 31 ngôn ngữ, hơn 1.400 biểu tượng.
- Nhập dữ liệu, thiết kế trực tiếp từ Excel, tính năng lưu trữ & chia sẻ thiết kế nhãn.
- Hơn 90 cartridges, làm từ 12 nguyên liệu đặc thù riêng, khổ rộng đồng đều từ 0.25 inch (6.4 mm) tới 0.75 inch (19.1 mm).
- Tốc độ: 100 nhãn/ngày, khổ nhãn 15.2mm/giây; Chất lượng ảnh nhãn: Độ phân giải: 203 dpi.





# Hệ Thống Kiểm Soát Tĩnh Điện - ESD

**DESCO** là nhà sản xuất thiết bị và cung cấp giải pháp kiểm soát tĩnh điện (Electro-static discharge, viết tắt ESD) hàng đầu trên thế giới. Các thiết bị chủ yếu được tập trung sản xuất tại Mỹ, một số được sản xuất ở Nhật Bản hoặc Anh. DESCO đang tiếp tục mở rộng đáp ứng toàn diện giải pháp & thiết bị hỗ trợ kiểm soát ESD.



Trong sản xuất điện tử, điện gia dụng, sử dụng thiết bị và quy trình kiểm soát ESD chính xác cao hạn chế sai hỏng nhỏ nhất trong quá trình gia công, lắp ráp, đóng gói & vận chuyển các thiết bị: MOSFET, SAW, JFETs, CCDs, đi-ốt điều chỉnh vốn kế chính xác, âm ly, bảng mạch tích hợp, ổ đĩa CMR, mạch VHSIC, SCRs.....

## Năng Lực Của Chúng tôi

- Đối Tác Phân Phối Chính Thức Duy Nhất của DESCO tại khu vực miền Bắc, Việt Nam.
- Tư vấn, Đào tạo và Cung cấp giải pháp & quy trình kiểm soát ESD: Vòng tay, Giày, Quần áo, Găng tay, Thảm, Chiều, Thiết bị đo, Đèn, Quạt ion, Túi, Bao bì, Nhãn, Băng dính, Thiết bị, Công cụ chuyên dụng.




# Giấy Đế - Phim Chống Dính

Trên 100 Năm Kinh Nghiệm

**LOPAREX**

**LOPAREX** là nhà sản xuất toàn cầu sản phẩm giấy & film chống dính với công nghệ & qui trình khép kín: đùn, thổi màng film, phủ màng poly, keo silicone, phủ tin, platinum, pi lót, sấy nhiệt, điện tích, UV, in & cắt xẻ khổ lớn. Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật Loparex đang cùng hệ thống Đối tác phân phối ủy quyền hỗ trợ tích cực các nhà sản xuất gia công tem bế (Converter) trên khắp Châu lục.

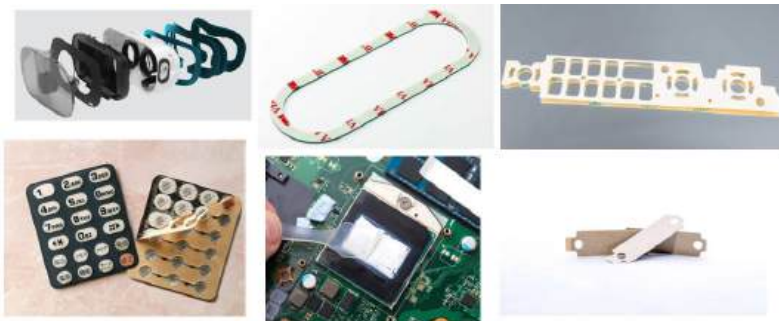

**Vinh Thái là Nhà Phân Phối CHÍNH THỨC DUY NHẤT của LOPAREX tại Việt Nam.**

## Năng Lực Của Chúng tôi

- Máy móc hiện đại - cắt xẻ khổ theo yêu cầu.
- Hệ thống logistics đáp ứng qui mô, nhanh, linh hoạt và tiêu chuẩn.
- Hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở khách hàng.
- Giải pháp đồng bộ tối ưu chi phí sản xuất.



## SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

| Nhãn Hiệu  | Mã Sản Phẩm                      | Mô Tả Chung                                       | Độ Dày Đế [μm] | Định Lượng [g/m2] |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| LOPASIL    | LOPASIL GLS 62G W/GLS C2S        | Giấy glassine phủ silicone trực tiếp 2 mặt        | -              | 62                |
| LOPASIL    | LOPASIL GLS 80G W/GLS C1S        | Giấy glassine phủ silicone trực tiếp 1 mặt        | -              | 80                |
| POLY SLIK  | POLY SLIK 95G Y/PEK C1S(CC) HIGH | Giấy phủ màng nhựa 2 mặt, phủ silicone 1 mặt      | -              | 90                |
| POLY SLIK  | POLY SLIK 100G BN/PEK C1S        | Giấy phủ màng nhựa 2 mặt, phủ silicone 1 mặt      | -              | 100               |
| PRIMELINER | RIMELINER 50u C/PET C1S R1       | Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng cho diecut | 50             | -                 |
| PRIMELINER | PRIMELINER 75u C/PET C1S R0      | Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng cho diecut | 75             | -                 |
| PRIMELINER | PRIMELINER 100u C/PET C1S R2     | Phim đế phủ silicone 1 mặt chuyên dụng cho diecut | 100            | -                 |



Contact@vinhthai.vn



Local Supply - Global Quality

ISO 9001:2015



CÔNG TY TNHH VINH THÁI

Trụ sở: P.601, B2 tòa nhà Sky Central số 176 Định Công,  
phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội  
T.T. Cung Ứng & Kho Xưởng: B1-D, số 5 đường 21A, cụm BWID, KCN VSIP Bắc Ninh,  
xã Đại Đồng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh  
Điện thoại: (+84) 24 3664 6638 | Hotline: 0904 559 098  
Email: [contact@vinhthai.vn](mailto:contact@vinhthai.vn) - Website: <http://www.vinhthai.com>